



Furnierummantelte Sockelleisten 2500 x 40 x 22 mm
Ahorn, Buche geölt

3,90 €/lfm



Massive Sockelleisten 22 x 44 mm fallende Längen
Ahorn geölt
Buche geölt
Eiche geölt

5,25 €/lfm

4,45 €/lfm

5,25 €/lfm

Übergangs- und Abschlußprofile: (270 cm oder 90 cm lang)

Anpassungsprofil 386



Aluminium furniert mit Echtholz Ahorn, Buche, Eiche
Aluminium eloxiert sand oder silber L/P
Aluminium eloxiert gold, silber oder bronze

24,32 €/lfm

19,88 €/lfm

23,60 €/lfm

Abschlußprofil 387



Aluminium furniert mit Echtholz Ahorn, Buche, Eiche
Aluminium eloxiert sand oder silber L/P
Aluminium eloxiert gold, silber oder bronze

22,54 €/lfm

19,16 €/lfm

20,00 €/lfm

Übergangsprofil 388



Aluminium furniert mit Echtholz Ahorn, Buche, Eiche
Aluminium eloxiert sand oder silber L/P
Aluminium eloxiert gold, silber oder bronze

22,54 €/lfm

17,89 €/lfm

20,61 €/lfm



Trennfugenprofil
gold/silber und bronze

8,60 €/lfm

Verlegezubehör:

Verlegebügel

0,39 €/Stk.

PVAC-Weißleim D2 1,0 Liter (für ca. 20 qm)

7,75 €/Stk.

Profi-Schlagklotz (Recycling Kunststoff für mehrl. Nutzung)

8,90 €/Stk.

DIY-Schlagklotz (Hartholz)

4,25 €/Stk.

Kunststoffkeile (zur Einhaltung der Dehnungsfuge)

4,55 €/Stk.

Montageeisen (sehr empfehlenswert für die Verlegung)

23,65 €/Stk.

Dämmunterlagen:

Dampfsperre PE-Folie 0,2 mm

0,77 €/m²

Wollfilzpappe 1 mm dick

1,74 €/m²

Junckers Wollfilzpappe 1 mm dick

5,55 €/m²

Gutex Happy Step (Nadelholzfaserplatte) 6 mm dick

3,30 €/m²

Junckers Polyfilit (mit integrierter Dampfsperre) 1,5 mm dick

6,50 €/m²

Pflegemittel für geöltes Parkett

Junckers Rustiköl 0,75 Liter für die Renovierung

17,20 €/Stk.

Junckers Rustiköl 2,5 Liter für die Renovierung

50,80 €/Stk.

Junckers Flockenseife für die Reinigung

17,90 €/Stk.

Junckers Pflegeset 1 Rustiköl, 1 Rustiköl light, 1 Reinigungspad,
1 Hygrometer, Flockenseife

84,10 €/Stk.

Sonstiges Zubehör

Heizkörperrossetten Buche, Eiche, Ahorn lackiert

5,45 €/Stk.

Heizkörperrossetten Buche, Eiche, Ahorn lackiert (Doppelrohr)

9,45 €/Stk.

Heizkörperrossetten Buche, Ahorn lackiert (Vierkant)

7,39 €/Stk.

Luftbefeuchter Boneco (Ultraschallvernebler 7136) bis 150 m²

209,50 €/Stk.

Luftbefeuchter Boneco (Wasserverdampfer Typ 1325) bis 100 m²

60,84 €/Stk.

JUNCKERS

Massives dänisches Parkett

Preise & Zubehör

Stand: Januar 12

Alle Preise inklusive 19 % gesetzlicher MwSt



Bahnhofstr. 20

Tel.: 08142 / 48 90 48
info@holzwidmann.de

82140 Olching

Fax: 08142 / 4 07 07
www.holzwidmann.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Mittwoch: 8.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr

Donnerstag, Freitag: 8.00-12.00 und 13.00-18.00 Uhr

Samstag: 8.00-12.00 Uhr

JUNCKERS

Massives dänisches Parkett

Junckers ist der europaweit größte Hersteller für Massivholz-Parkettböden. Durch das besondere Press-Trocknungsverfahren werden die Buchenhölzer bis zu 60% maßstabiler und außerdem wird ein hoher Härtegrad erreicht.

Der Boden wird nicht in Nut u. Feder verleimt, sondern mit einem Klammersystem verbunden, alternativ kann der 22 mm-Boden auch verschraubt werden. Darüber hinaus führen wir selbstverständlich das komplette Junckers-Sortiment, das auch lackierte und rohe Böden umfaßt.

UNSERE LAGERWARE

Junckers Buche Objekt Variation 14 mm endgeölt 183 x 12,9 cm	49,90 €/m²
Junckers Buche Objekt 22 mm endgeölt 183 x 12,9 cm	49,90 €/m²
Junckers Buche Variation 22 mm endgeölt 183 x 12,9 cm	52,90 €/m²
Junckers Sylvared Harmony 22 mm Kurzware endgeölt 90 x 12,9 cm	89,90 €/m²
Junckers Sylvaket Variation 14 mm mit Neoprenstreifen endgeölt 183 x 12,9 cm	72,90 €/m²
Junckers Sylvaket Harmony 22 mm 90 x 12,9 cm	
Junckers Esche Classic 22 mm Kurzware endgeölt 90 x 12,9 cm	69,90 €/m²

NUR SOLANGE VORRAT REICHT

Es ist natürlich möglich das gesamte Lieferprogramm der Firma Junckers auf Kommission zu bestellen.


Je nach Ausführung und Holzart beträgt die Lieferzeit ca. 1 bis 2 Wochen.

JUNCKERS

Massives dänisches Parkett

VERLEGEARTEN:


a) Schwimmende Verlegung

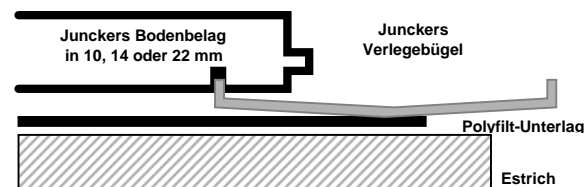

Bei der schwimmenden Verlegung wird der Bodenbelag mittels eines **Klammersystems** verbunden.
Mengenbedarf: ca. 12 bis 16 Stk./m²

Als **Trittschalldämmung** empfiehlt Junckers die „**Polyfillt**“-Unterlage mit integrierter **Dampfsperre**.
Genauere Informationen zu Verlegung mit dem Junckers Bügelsystem entnehmen Sie bitte der **Verlegeanleitung**.

b) Auf einer Unterkonstruktion verschraubt

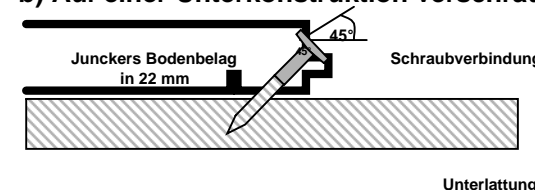

Bei der **festen Verschraubung** auf einer Holz-Unterkonstruktion wird die Schraube schräg durch die Feder in die Lattung getrieben. Empfohlene Schraube: **Spax 4/45 mm mit Teilgewinde**. Es sollte vorgebohrt mit 4,5 mm und versenkt werden.

Der **Lattenabstand** sollte bei einer Dielenlänge von 90 cm nicht mehr als 30 cm betragen. Die Dielenlänge von 183 cm erlaubt einen Lattenabstand von 60 cm.
Genauere Informationen zur festen Verschraubung entnehmen Sie bitte der **Verlegeanleitung**.

c) Auf einer Unterkonstruktion vernagelt

Für den Junckers mit 22 mm Stärke besteht auch die Möglichkeit einer **Vernagelung**.
Es ist jedoch die Verschraubung vorzuziehen (keine Knarrgeräusche). Genauere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der **Verlegeanleitung**.

Reinigung und Pflege

Mit Rustiköl behandelte Böden sind durch **Fegen oder Staubsaugen** zu reinigen, Flecken mit feuchtem Tuch zu entfernen. Stark verschmutzte Böden werden mit einem leicht angefeuchteten, gut ausgewringenen Putzlappen gereinigt. **Dem Wischwasser** wird Junckers **Flockenseife** beigegeben.

Zur **partiellen Auffrischung** (z.B. Laufstraßen) wird das **schnelltrocknende Rustiköl light** verwendet. Sieht der Boden **stumpf und ausgetrocknet** aus, ist eine **Ölbehandlung mit Rustiköl** erforderlich.

Sind die Laufstraßen so **stark verschmutzt**, daß eine normale Reinigung nicht mehr ausreichend ist, so ist der Einsatz einer **Einscheibenmaschine mit schwarzem Pad** (ca. 300er Körnung) erforderlich. Die Maschine erhalten Sie bei uns leihweise.

Falls der Boden aufgrund mangelhafter Reinigung und Pflege so stark verschmutzt ist, daß er sich mit o.g. Maßnahmen nicht mehr reinigen läßt, ist der Boden zu **schleifen und erneut einzuölen**.

WICHTIG:

Zuviel Feuchtigkeit schadet generell einem Holzfußboden. Um Schäden wie z.B. **Aufquellungen** zu vermeiden, immer nur mit einem gut ausgewringenen Putzlappen wischen und ggf. den Boden trockenreiben.
Bei Massivholzböden kann es bei niedriger Luftfeuchtigkeit zu Fugenbildungen kommen. Wir empfehlen deshalb den Einsatz von Luftbefeuchtern, die eine für Mensch und Boden angenehme Luftfeuchtigkeit von ca. 60 % gewährleisten.

Weitere Informationen zur Reinigung und Pflege entnehmen Sie bitte der **Pflegeanleitung**.