

## Plexiglas XT 76/18

Sinusprofilplatten 76/18 rund, unübertroffen witterungsbeständig, vergilbungs- und versprödungsfrei, UV-absorbierend.

Stärke: 3 mm

Längen: 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 500 / 600 cm

Breite: 104,5 cm



### **Bezeichnung**

farblos, glatt  
farblos, gekräuselt  
farblos, Wabe  
braun, Wabe  
braun, gekräuselt

€/m<sup>2</sup>

Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage

## Doppelstegplatten sdp 16/980 u. 16/1200 „Die Robuste“

Stegabstand 32 mm / UV-absorbierend / K-Wert: 2,8

Bei der Verlegung von Platten mit 120 cm Breite sind Querpfeifen notwendig.

Stärke: 16 mm

Längen: 200/250/300/350/400/500/600/700 cm

Breiten: 98/120 cm



### **Bezeichnung**

glatt, farblos NO DROP  
farblos, gekräuselt

€/m<sup>2</sup>

Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage

## Doppelstegplatten sdp 16/64 „Die Edle“

16 mm stark, Stegabstand 64 mm

UV-Durchlässig; K-Wert: 2,8; Transmissionsgrad: 91%

Längen: 200/250/300/350/400/500/600/700 cm

Breiten: 98/120 cm



### **Bezeichnung**

glatt, farblos Alltop

€/m<sup>2</sup>

Preis auf Anfrage

## Doppelstegplatten sdp 16/980 u. 16/1200 „Die Kühle“


Stegabstand 32 mm / UV-absorbierend / K-Wert: 2,8

Bei der Verlegung von Platten mit 120 cm Breite sind Querpfeifen notwendig.

Stärke: 16 mm

Längen: 200/250/300/350/400/500/600/700 cm

Breiten: 98/120 cm



### **Bezeichnung**

glatt weiß HEAT STOP

€/m<sup>2</sup>

Preis auf Anfrage

# Leimbinder und Bedachungen

Preise & Zubehör

Februar 12

Alle Preise inklusive 19% gesetzlicher MwSt

# Holz Widmann

**Bahnhofstr. 20**

Tel.: 08142 / 48 90 48

info@holzwidmann.de

**82140 Olching**

Fax: 08142 / 4 07 07

www.holzwidmann.de

### Öffnungszeiten:

Montag bis Mittwoch: 8.00-12.00 und 13.00-17.00 Uhr

Donnerstag, Freitag: 8.00-12.00 und 13.00-18.00 Uhr

Samstag: 8.00-12.00 Uhr


## Lieber Kunde, ein kurzes Wort zu Leimbinder:

Leimbinder bestehen aus mehrfach verleimten Brettschichtlamellen aus Fichten Nadelholz.

Daher sind sie ganz besonders geeignet für alle Einsatzgebiete, bei denen das Holz nicht nur maßhaltig, sondern auch verzugsfrei und schön sein muss! Auch die Unterkonstruktion für Glas- und Kunststoffglasdächer besteht immer aus verzugsfreien Leimbindern

### Verwendungszweck:

Pergolen, Wintergärten, Außenstuben, Carports usw. (siehe Abbildungen)

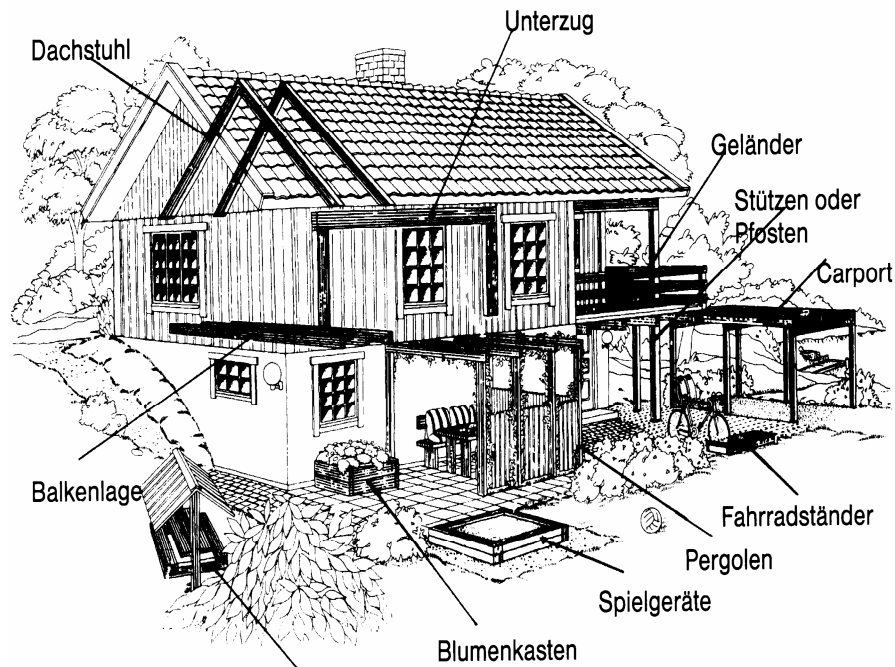

### Brettschicht-Holz (nach DIN 1052 Festigkeitskl. GL24H):

Unsere Leimbinder besteht aus erstklassiger europäischer Fichte mit wetter- und witterungsbeständiger Melaminharzverleimung (helle Leimfuge).

Lamellenstärke: 40 mm. Ausgesuchte Decklamellen, allseitig sauber gehobelt und gefast, einzeln schwarz foliert.

Güteüberwacht im Rahmen der großen Leimbaugenehmigung.

### Lagerware:

#### Größe

Querschnitt

Der Preis im  
Zuschnitt


Preis bei Abnahme der  
Gesamtlänge

von 12 m

Preis bei Abnahme der  
Gesamtlänge

von 12 m

	€/lfm	€/lfm	€/Stk
60 x 120 mm	7,48	5,98	71,79
80 x 120 mm	9,98	7,99	95,90
80 x 160 mm	13,28	10,65	127,80
100 x 100 mm	10,57	8,30	99,64
100 x 160 mm	16,61	13,30	159,65
100 x 200 mm	21,15	16,61	199,28
120 x 120 mm	14,96	11,95	143,45
120 x 160 mm	19,96	16,99	191,55
120 x 200 mm	24,91	19,94	239,22
140 x 140 mm	20,50	16,30	156,24
160 x 160 mm	26,59	21,27	255,30

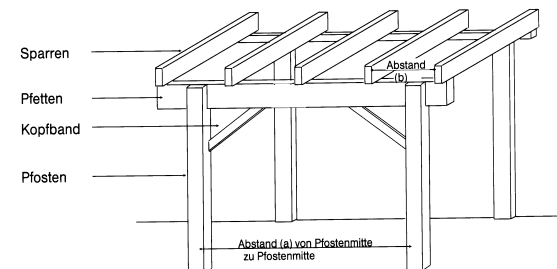

Dieser Vorschlag ersetzt keine Statik!

Pfosten	
Höhe des Pfostens	Dimension des Pfostens
bis 225 cm	100/100 mm
bis 300 cm	120/120 mm

Pfetten		
Abstand von Mitte	Pfosten (a) bis Mitte	Dimension Pfette
	bis 300 cm	100/160 mm
	bis 400 cm	100/200 mm
	bis 500 cm	120/200 mm

Sparren		
Abstand der Sparren	Länge der Sparren	Dimension
bis 75 cm	bis 300 cm bis 450 cm	60/120 mm 80/160 mm
bis 100 cm	bis 350 cm bis 450 cm	80/160 mm 80/200 mm